


	NÁZEV PRODUKTU	HYDRAULICKÁ NOUZOVÁ NOSÍTKA
	KÓD PRODUKTU	NTCR SD09
	ZNAČKA PRODUKTU	NITROCARE / NTCR SD09
	OBRÁZEK PRODUKTU	
		
	TECHNICKÉ VÝKRESY	
		
	TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
	POHYBY 1	POHYB OPĚRADLA POMOCÍ MECHANISMU PLYNOVÉ PRUŽINY

	POHYBY 3	NASTAVENÍ NOHOU PRUŽINOVÝM MECHANISMEM -45 °
	POHYBY 4	NASTAVENÍ TRENDLENBURG/REVERZNÍHO TRENDLENBURG POMOCÍ HYDRAULICKÝCH ZVEDÁKŮ
	POHYB OPĚRADLA	85 STUPŇŮ
	TRENDLENBURG AREVERSNÍ TRENDLENBURG	TRENDLENBURG: 14° REVERSE TRENDLENBURG: 14° VÝŠKA POVRCHU LŮŽKA NOSÍTEK (BEZ MATRACE): MAX: 910 mm ve MIN: 600 mm
	KONSTRUKCE BOČNÍHO ZABRAŽÍ	VYROBENO Z CHROMU / CHROMOVANÝCH KOVŮ A HLINÍKU, UZAMYKATELNÉ BOČNICE. PRO BEZPEČÍ POUŽITÍ NOSÍTEK, NOSÍTKA MÁ HORIZONTÁLNĚ SKLÁDACÍ CHRÁNIČE BOČNÍCH PLACHET. HORNÍ ČÁST BOČNÍCH LAZNIC JE VYROBENA Z HLINÍKU, SPOJOVACÍ BODY (5 KS - 19 mm) JSOU VYROBENO Z NEREZOVÉ OCELI A SPOJOVÉ ČÁSTI JSOU Z PLASTU.
	KOVOVÁ KONSTRUKCE	TLOUŠŤKA PROFILU KRABÍČKY: 1,2 - 2,00 mm, PRO TRUBKU 1,2 - 2,00 mm. HLAVNÍ NOSNÉ PROFILY SPODNÍ RÁM KŘEDLE JE Z KRABÍČKOVÉHO PROFILU 30 x 30 mm, 50 x 50 mm. VRCHNÍ RÁM JE HLAVNÍM NOSIČEM. PROFILY TŘÍDIČE JSOU OBDÉLNÍKOVÝ PROFIL 40 x 20 mm, 50 x 30 mm A TRUBKA OPRŮMĚRU 34 mm.
	LAKOVÁNÍ KOVOV	ELEKTROSTATICKÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ.
	DRŽÁK NA RENTGENOVÉ KAZETY	DRŽÁK RENTGENOVÉ KAZETY VPLNÉ DÉLCE S UZÁVĚROVACÍM MECHANISMEM. NOTÍČKA MAJÍ PLNÝ RENTGEN MECHANISMUS SPOSOVNÝM SYSTÉMEM POD HORNÍ ČÁSTÍ NOSÍTEK. SNADNÝ PŘÍSTUP K NOHA PRO VLOŽENÍ RENTGENOVÉ KAZETY.
	DRŽÁK KYSLÍKOVÉ HADIČKY	DRŽÁK KYSLÍKOVÉ HADIČKY NA SPODNÍ ČÁSTI RÁMU NOSÍTEK
	Drátěný koš	Drátěný koš (400*600 mm) na věci pacienta. Košík je připevněn k SPODNÍ ČÁST NOSÍTEK. KOŠÍK LZE SNADNO VYJMUT, KAMKOLIV CHCETE.

	KOLEČKA	PRŮMĚR: 200 mm.
	5. KOLEČKO	ANO. PRŮMĚR: 125 mm
	NOSNOST	250 kg
	NÁRAZNÍKY	JSOU KOCHRANĚ PŘED PŘÍTOMNOSTÍ 4 PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY OPRŮMĚRU 125 (± 10) MM Srážka na 4 rozích nosítek.
	BLOKOVÁNÍ KOLEČEK	CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, 1SMĚR, 3VOLNÁ KOLEČKA. NOSÍTKA MAJÍ CENTRÁLNÍ BRZDU a LZE UPEČIT V POŽADOVANÉM BODĚ. KDISPOZICI JE 4 PLNĚ ZAJIŠTĚNÁ KOLA, Z NICHŽ JEDNO JE SMĚROVÉ ANTISTATICKÉ KOLO.
	IV. PÓL	ANO, KOV, 1,2 mm, CHROMOVANÝ, 2HÁČKY. LEGENDA MÁ ZAVĚŠEK NA SÉRU SE DVĚMA HÁČKY NA VÝŠKU- NASTAVITELNÁ NEREZOVÁ OCEL. ČÁST, KTERÁ NASTAVUJE VÝŠKU SÉRA A KOMPRESI LINKY JSOU VYROBENY Z PLASTOVÉHO MATERIÁLU. INTRAVENČNÍ STOLU LZE POUŽÍT VE 4 ROHÁCH NOSÍTEK.
	OCHRANNÉ NÁRAZNÍKY	4 KS, PRŮMĚR: 125 mm
	ROZMĚRY NOSÍTEK (OD NÁRAZNÍKU K NÁRAZNÍKU)	Š: 840 mm, D: 2145 mm
	ROZMĚRY LOŽISKOVÉ PLOCHY	600 mm x 1955 mm
	ROZMĚRY ZADNÍ ČÁSTI	600 mm x 760 mm
	NASTAVENÍ VÝŠKY	VÝŠKA MIN: 590 mm, MAX: 895 mm
	ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKY
	CERTIFIKÁTY	TSE, TUV, TUV THURINGEN, IQNET, ISO 9001:2008, TS 12559, TS 12487, TS 13005, TS EN ISO 13485, TS EN IEC 17025, ISO 14001, OHSAS 18001CE, FDA
		600 x1925 x80 mm, HUSTOTOSTĚ 36, VODĚODOLNÁ, NEHOŘLAVÁ MATRACE (ČALOUNĚNÍ).

		80 mm AROZMĚRY 600 x1925.
	STANDARDNÍ SPECIFIKACE	
	• NASTAVENÍ OPĚRKY OPĚRKY ANOHOU. •4DÍLNÁ POVRCHOVÁ PLOCHA NOSÍTEK. • NASTAVENÍ VÝŠKY NOSÍTEK A POHYB TRENDELENBURG / REVERSNÍ TRENDELENBURG POMOCÍ HYDRAULICKÉ ZDVIHÁKY •NASTAVENÍ NOHOU PRUŽINOVÝM MECHANISMEM • NASTAVITELNÉ OPĚRADLO • 2DÍLNÉ KOVOVÉ UZAMYKATELNÉ A SKRYTELNÉ BOČNICE • HYGENICKÝ DESIGN HLAVY ANOHOU RAMENA VYROBENÁ ZKOVOVÉHO MATERIÁLU. •MECHANICKÁ KPR (PLOCHÁ POLOHA OPĚRADLA POSTELE PRO NOUZOVÉ SITUACE) • 360° POHYBLIVÉ CENTRÁLNÍ UZAMYKÁNÍ A LOKÁLNÍ IDOVOZOVÁ KOLEČKA ZAJISTĚJÍCÍ LINEÁRNÍ SMĚROVÝ POHYB (200 mm) •PLASTOVÉ OCHRANNÉ NÁRAZNÍKY •RENTGEN • 5. SNADNÝ POHYB KOLEČEK DO POŽADOVANÉHO SMĚRU • POŽADOVANÝ KOŠÍK • DRŽÁK NA SÁČEK NA MOČ • HÁČEK NA OPASEK •OTVORY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ • VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTRAVENČNÍ STOJAN •ELEKTROSTATICKÝ PRÁŠKOVÝ LAK • MATRACE O HUSTOTĚ 32.	
	MOŽNOSTI	
	SYSTÉM OPĚRK HLAVY	PLNÁ RUKOJEŤ NA ČÁSTI NOŽKY
	DEFIBLÁTOROVÝ TÁBEL	

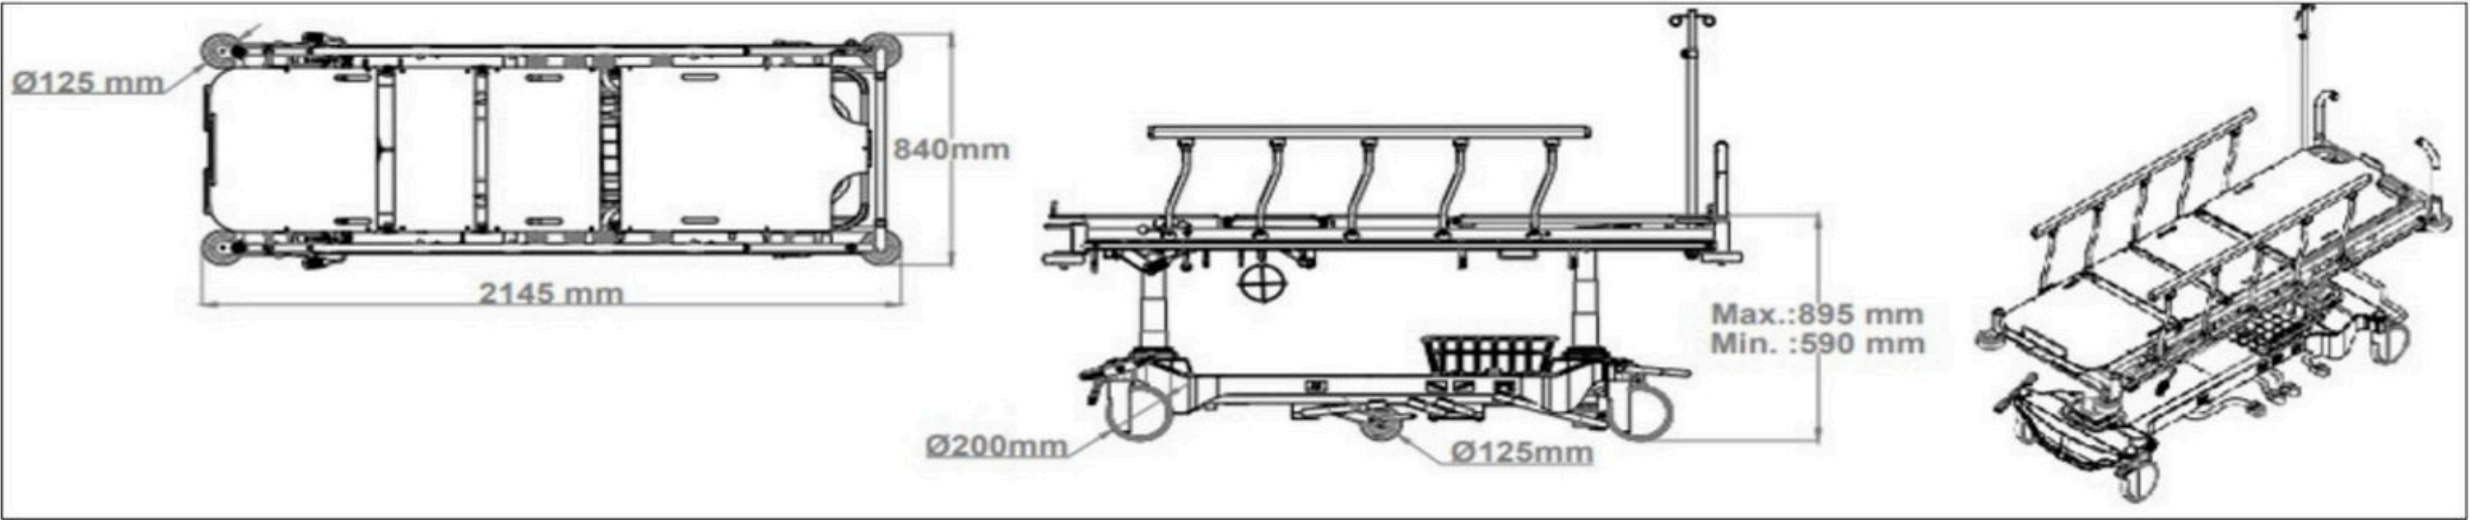

	Technický list mechanického zpevňovače NITRO NHS SD 09				
				Velikosti	MM
	A	Celková délka nosítek		2145	mm
	B.	Šířka nosítek (celková)		840	mm
	C	Délka povrchu podestýlky		1955	mm
	D	Světlá výška povrchu ložné plochy	min.	600	mm
			max.	910	mm
	E	Výška IV pólu	min.	1240	mm
			max.	1600	mm
	F	Karosérie		3,5	mm
	α	Úhel zad		0-85	°
	γ	Pátá kolečka		125	mm
		Bezpečnostní nosnost		250	kg
		Průměr kola		200	mm
		Trendelenburgův areverzní Trendelenburgův úhel		14	°
		Matrace	Matrace		d
			650x1925x80 mm		